

# 每周清洗

## SCA P Best Foam™ / Pulversystem

schaerer



另见 使用说明书中的“预防措施”和“清洁”。章。

小心  
危及用户



在饮品、热水和蒸汽出口处有烫伤的危险。  
输出或者清洗期间禁止将手伸到流出口位置下方。

小心  
高温液体



若软管从搅拌器分离，则在粉末饮品流出时有烫伤危险。  
在软管从搅拌机分离前，拉出抽拉式粉渣盒。

小心  
危及机器



如果错误清洁剂可能会导致机器损坏。  
不得将 Milkpure 清洁粉倒入手动添加口。

### 粉末系统清洁

1




饮料粉系统每周必须至少清洁一次。

2



- ▶ 将盖子向上推并取下。
- ▶ 将混合杯上的饮品软管卸下。
- ▶ 拉出抽拉式粉渣盒。  
 饮品供应被停用。

3

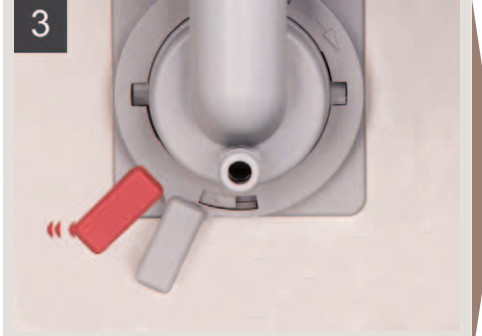

- ▶ 将混合杯下方的操纵杆沿逆时针方向转动。
- ▶ 将混合杯从前方拉出。
- ▶ 将饮品软管从机器上取下。

4



- ▶ 将混合杯拆成两部分（见插图）。
- ▶ 将机器部件和饮品软管置于流动的热水下清洁。

各个部件干燥后，重新进行安装。

5



- ▶ 按相反的顺序重新安装混合杯。重新安装软管（请勿遗漏弹簧！）。
- ▶ 将接水盘重新置于搅拌器下方。
- ▶ 重新安装盖子。
- ▶ 可重新推入抽拉式粉渣盒。

6




- ▶ 启动自动清洁。
- ▶ 遵从显示屏上的提示。


## 需要时清洁粉末系统




- ▶ 打开螺旋栓。
- ▶ 取出粉末槽。
- ▶ 倒掉剩余的粉末。

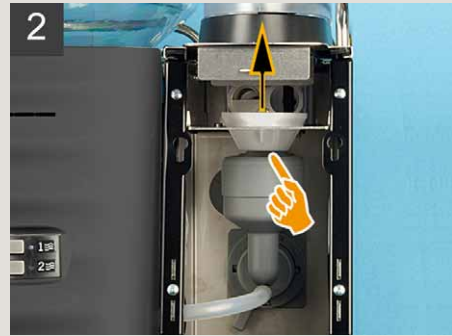

- ▶ 取出搅拌器上方的漏斗并清洁。
- ▶ 顽固的残留物使用刷子清除。
- ▶ 重新安装漏斗。

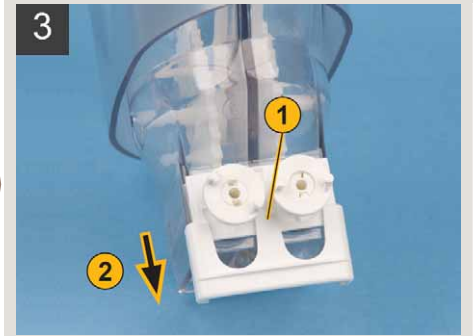

- ▶ 撬起中间的 盖子 (1) 并向下移开 (2)。

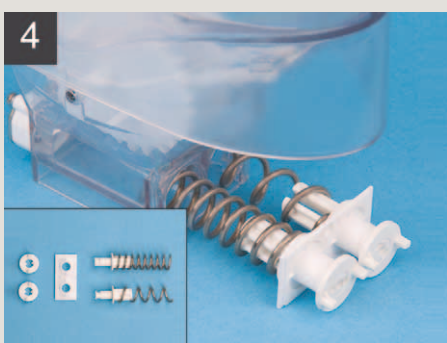

- ▶ 抽出给料螺杆。
- ▶ 使用活水清洁粉末槽和部件。  
各个部件干燥后，重新进行安装。
- ▶ 将给料螺杆按照相反的顺序重新安装。
- ▶ 将给料螺杆插入粉末槽中。
- ▶ 重新安装盖子。
- ▶ 重新装入粉末槽。
- ▶ 关上螺旋栓。

小心  
危及用户



不正确使用咖啡豆、水、牛奶、粉末或其他咖啡成分可能会给您的健康带来损害！  
遵守 HACCP 卫生规定！



另见 使用说明书中的“安全提示”-“卫生条例 HACCP”。章。